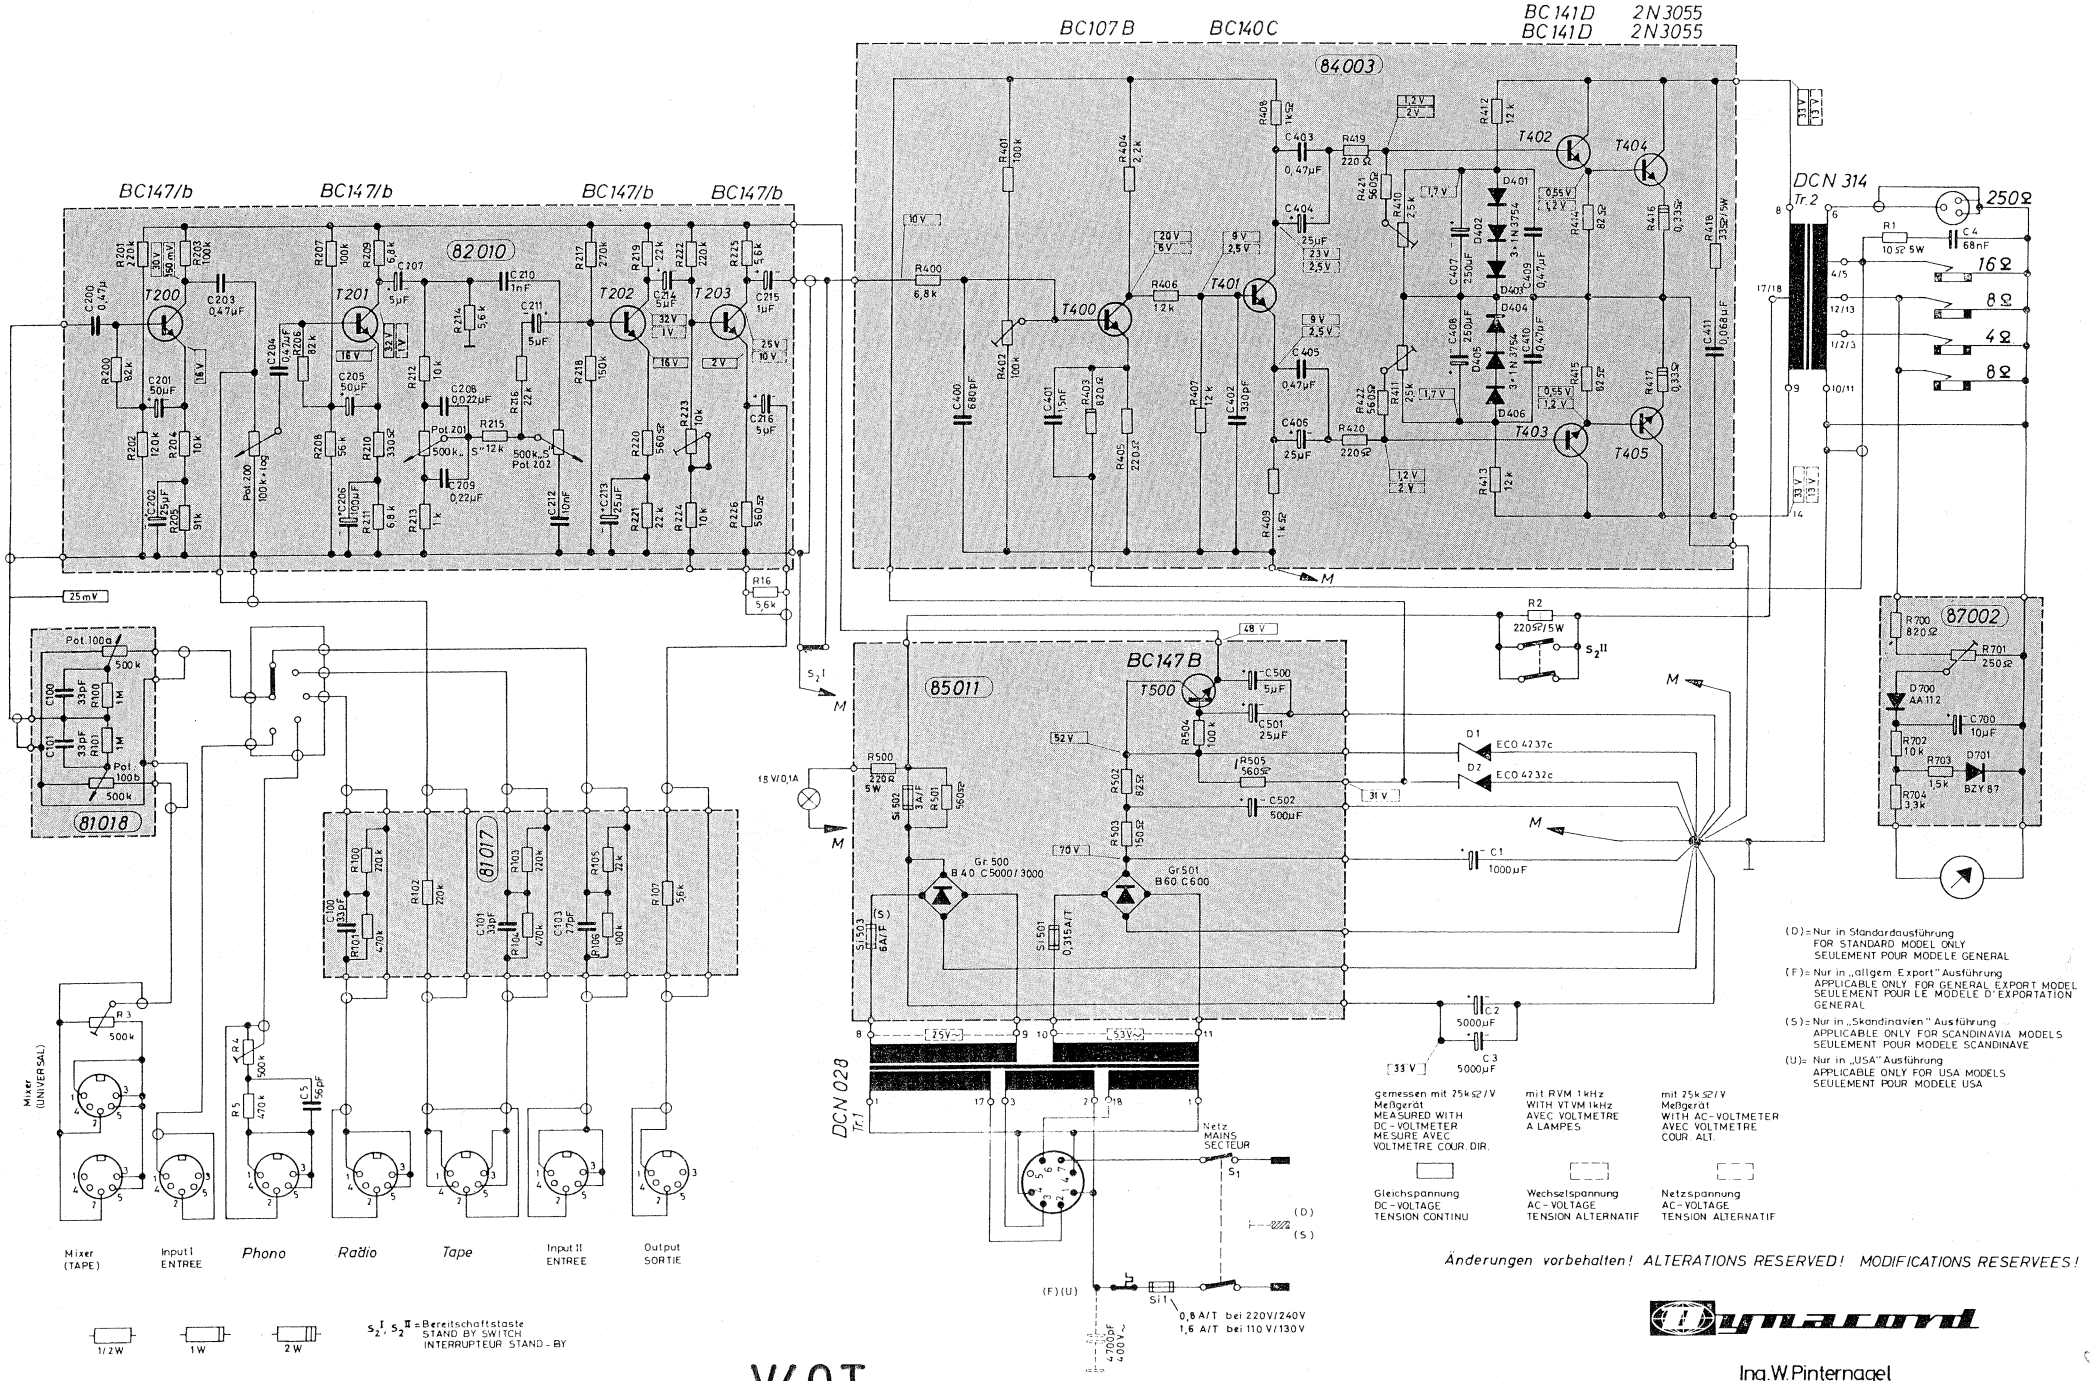
BC107 B
BC140 C
BC 141 D
2N3055
BC 141 D
2N3055
84003
BC147/b
BC147/b
BC147/b
BC147/b
82010
T200
T201
T202
T203
T400
T401
T402
T403
T404
T405
DCN 314
Tr.2
250Ω
16Ω
8Ω
4Ω
8Ω
87002
81018
81017
85011
BC147 B
T500
DCN 028
Tr.1
Netz
MAINS
SECTEUR
Mixer
(TAPE)
Input I
ENTREE
Phono
Radio
Tape
Input II
ENTREE
Output
SORTIE
Gr 500
B 40 C 5000 / 3000
Gr 501
B 60 C 600
ECO 4237c
ECO 4232c
BZY 87
AA 112
(D) = Nur in Standardausführung
FOR STANDARD MODEL ONLY
SEULEMENT POUR MODELE GENERAL
(F) = Nur in „allgem. Export" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL
SEULEMENT POUR LE MODELE D'EXPORTATION GENERAL
(S) = Nur in „Skandinavien" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE
(U) = Nur in „USA" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE USA
gemessen mit 25kΩ/V Meßgerät
MEASURED WITH DC-VOLTMETER
MESURE AVEC VOLTMETRE COUR. DIR.
mit RVM 1kHz
WITH VTVM 1kHz
AVEC VOLTMETRE A LAMPES
mit 25kΩ/V Meßgerät
WITH AC-VOLTMETER
AVEC VOLTMETRE COUR. ALT.
Gleichspannung
DC-VOLTAGE
TENSION CONTINU
Wechselspannung
AC-VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF
Netzspannung
AC-VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF
1/2W
1W
2W
S2I, S2II = Bereitschaftstaste
STAND BY SWITCH
INTERRUPTEUR STAND-BY
0,8 A/T bei 220V/240V
1,6 A/T bei 110 V/130 V
Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!
V40T
Dynacord
Ing. W. Pinternagel
Straubing
2 - 0136
27.9.67